

MODELO

AL-CTRL4002

Controlador un color RF Pro 15A



ACCESORIOS



CONTROL
REMOTO RF



APLICACIONES

Ideales para Tiras Flexibles y Módulos ya sean RGB o Doble color


Eficiencia lumínica alta:
la relación entre la energía eléctrica
que consumen los LED
y la energía lumínica que aportan,
ofrecen una rentabilidad
inmensamente superior
a otros tipos de lámparas.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Voltaje | 5-24V |
| Corriente | 15A |
| Frecuencia PWM | 8KHz (libre de parpadeo) |
| Modo de control | Control Remoto RF (incluido) |

| | |
|----------------------|--|
| Protección | IP68 |
| Programas | 8 modos dinámicos con 10 niveles de velocidad, 256 niveles de intensidad y 4 niveles de intensidad directos. |
| Conector del LED | Cable Rojo/blanco AWG16 |
| Distancia de control | >10mt en área abierta |

DIMENSIONES (mm)

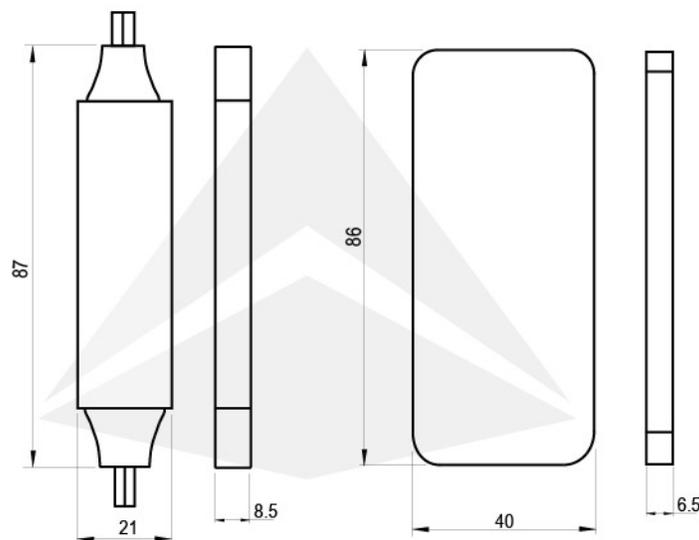

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
este documento.

