alumbramex® iluminación LED

MODELO

AL-CTRL4003	**Controlador 1 Color RF Mini 5A**

ACCESORIOS

CONTROL REMOTO RF

Baja emisión de calor
al ambiente
lo cual también repercute en el
ahorro energético
del aire acondicionado al ser éste
menos necesario

APLICACIONES

Ideales para Tiras Flexibles y Módulos ya sean RGB o Doble color

ESPECIFICACIONES

Voltaje	5-24V
Corriente	5A
Frecuencia PWM	330Hz
Modo de control	Control Remoto RF (incluído)

Protección	IP68
Programas	7 modos dinámicos y 9 niveles de brillo
Conector del LED	Cable Rojo/Negro
Distancia de control	>15mt en área abierta

DIMENSIONES (mm)

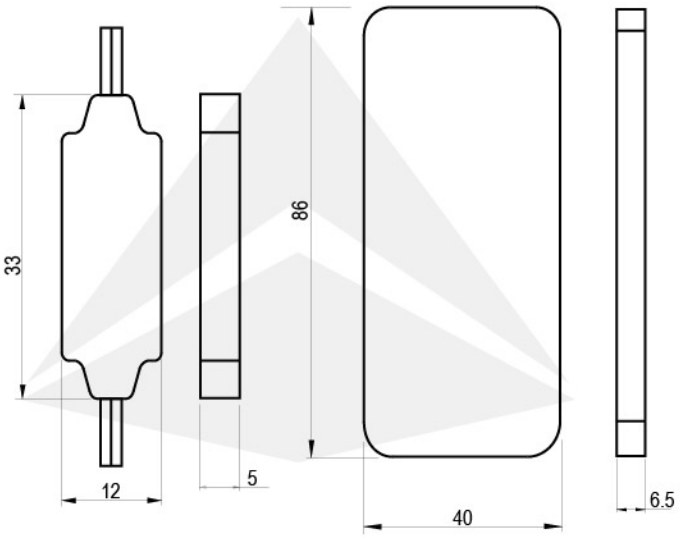

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de este documento.