

MODELO _____

AL-ML1XX003EX/A

Módulo PVC 3 LED SMD3528

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido, RJ-Rojo, VR-Verde, AZ-Azul y AM-Amarillo (Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)



USO
EXTERIOR

**Encendido instantáneo
sin parpadeo:**
Los LED encienden de
inmediato al máximo brillo,
sin necesidad de calentarse
previamente gastando energía de
forma innecesaria.



Tiempo
de vida
>30000 hrs ≈
13.7
años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarios, 2200hrs por año)

APLICACIONES


Por su tamaño reducido, buena luminosidad y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, vitrinas, lobby, recepciones, aplicaciones interiores, iluminación parcial etc.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	DC 12 V
Cantidad de LED	3
Lúmenes (lm)	20.16-BL

Consumo máximo (W)	0.268
IRC	≥75
Protección	IP65

DIMENSIONES (mm)

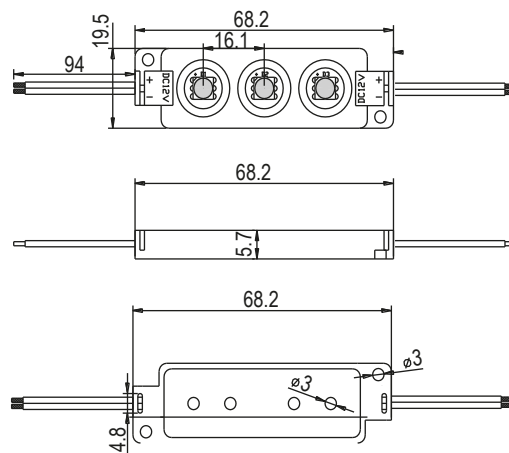

ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
este documento.

