

MODELO _____

AL-PL/7XX22/C Panel Luminoso Redondo 22cm SMD2835

Disponible en BC- blanco Cálido y BL-Blanco
(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)



APLICACIONES



Por su diseño elegante y su iluminación de alto grado, es ideal para: salas de juntas, oficinas, estudios, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 100-240V
Cantidad de LED	112
Lúmenes (lm)	1100BC, 1200BL

Consumo máximo(W)	17
IRC	≥80
Apertura (grados)	110

DIMENSIONES (mm)

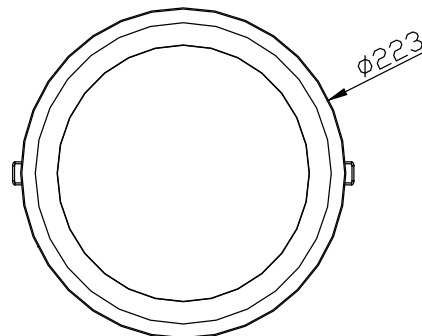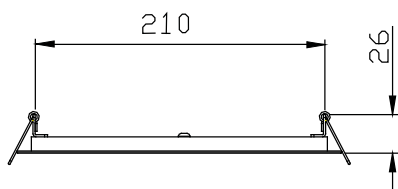

La iluminación LED
Reproduce los colores con
excelente fidelidad,
con un índice cromático de 80 sobre 100.

Tiene, además, diferentes tonos de luz
para ajustarse a todo
tipo de ambientes.

Tiempo
de vida
>50000 hrs ≈
22.5
años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

