

MODELO \_\_\_\_\_

**AL-PP1XX60X60/C Panel Plafón 60x60cm**

Disponible en BC- blanco Cálido y BL-Blanco  
(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)



USO  
INTERIOR

**La iluminación LED**

No genera calor

**(el 80% de la energía que consume se convierte en luz, al contrario que la bombilla incandescente, que pierde ese mismo porcentaje en forma de calor)**



**APLICACIONES**


Por su grado de iluminación y su bajo deslumbramiento es ideal para espacios amplios donde se requiera una iluminación bien definida como: salas de juntas, oficinas, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.

**ESPECIFICACIONES**

Voltaje	AC 100-240V
Cantidad de LED	360
Lúmenes (lm)	2800-BL

Consumo máximo(W)	40
Protección	IP50

**DIMENSIONES (mm)**

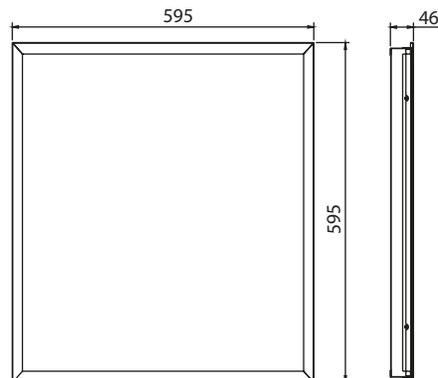

ventas2@alumbramex.com.mx  
[www.alumbramex.com](http://www.alumbramex.com)

**Alumbramex es una empresa socialmente responsable**  
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de este documento.



Tiempo de vida  
>50000 hrs ≈  
**22.5 años**  
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)