

MODELO _____

AL-PP/1XX61X61/C Panel Plafón 61x61cm SMD3528

Disponible en BC- blanco Cálido BF-Blanco Frio y BL-Blanco
(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BF- Blanco Frío (4000-4300K), BC-Blanco
Cálido (2700-3300K)

MEDIDA PARA
ESPECIFICACIONES
MEXICANAS



SIN PERFIL DE
ALUMINIO
EXTRA



ESTRUCTURA
FÁCIL
DE INSTALAR



APLICACIONES



Mejora la calidad de
los terminados y
**olvidate de los perfiles
extras**
Ahorra tiempo y dinero



Tiempo
de vida
≥35,000hrs ≈
**16
años**

(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)




Sus dimensiones permiten colocarlo en flisos plafones sin necesidad de cambios en la estructura ni utilización de perfiles extra. Por su alto grado de iluminación es ideal para espacios donde se requiera una iluminación bien definida como: recepciones, salas de juntas, escuelas, hospitales, laboratorios etc.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 100-277V
Cantidad de LED	440
Lúmenes	4000-BL

Consumo máximo(W)	40
Protección	IP40
Peso (kg)	2.7

DIMENSIONES (mm)

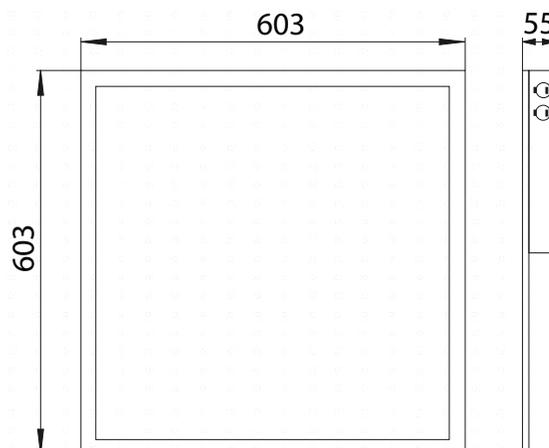

ventas2@alumbramex.com
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de este documento.

