

MODELO _____

**AL-TF2XX300/A Tira Flexible 300 LED SMD5050
(5 metros) 6Amp.**

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido, RJ-Rojo, VR-Verde,
AZ-Azul y AM-Amarillo (Cambiar XX por el color deseado)
BL-Blanco (5700 -6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)



La iluminación LED
Enciende instantáneamente y
resiste a un enorme
número de ciclos sin prejuicios
para su rendimiento.



APLICACIONES


Por su flexibilidad, buena emisión de luz y efecto decorativo pueden ser utilizados en lobby, bares, barras, aplicaciones interiores, recepciones, etc.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	DC12V
Apertura (grados)	120
Lúmenes (lm)	6000

Consumo máximo(W)	72
Cantidad de LED	300
Protección	IP 20

DIMENSIONES (mm)

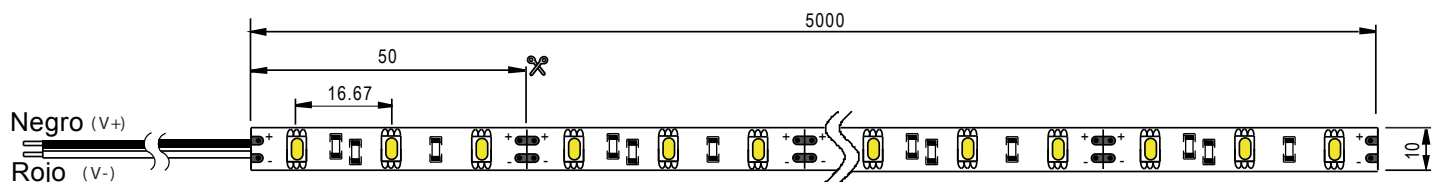

Tiempo
de vida
>30000 hrs ≈
13.7
años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)